Comune di Binasco

Città Metropolitana di Milano

P.E.B.A.

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

Fase B e Fase C

Allegato I "Schede Rilievo Edifici Pubblici"

SINDACO
Liana Castaldo

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - MANTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Gabriella Broglia

PROFESSIONISTA INCARICATO
Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini

Adottato con Del. G.C. _____

Approvato con Del. G.C. _____

Sommario

N°. Edificio Pubblico	Denominazione Edificio Pubblico	N° Pag.
01	CASTELLO VISCONTEO	01
02	EX SCUOLE ELEMENTARI	20
03	SCUOLA PRIMARIA	36
04	SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO	53
05	SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	68
06	CENTRO SPORTIVO	86
07	CIMITERO COMUNALE	97

1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Qui di seguito gli Edifici Pubblici di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

Edifici pubblici di competenza dell'ente censiti mediante la compilazione di scheda rilievo numerata		
N°. Edificio Pubblico	**Denominazione Edificio Pubblico**	***Ubicazione***
01	Castello Visconteo	*Via Matteotti*
02	Ex Scuole Elementari	*Via Roma*
03	Scuola Primaria	*Piazza XXV Aprile*
04	Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido	*Via Martiri di Ungheria*
05	Scuola Secondaria di 1 grado	*Via Virgilio*
06	Centro Sportivo	*Via Turati*
07	Cimitero Comunale	*SP ex SS35 dei Giovi*

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	**N°01**
Nome Edificio: Castello Visconteo	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Matteotti	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: GENNAIO / FEBBRAIO 2024

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **E' riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, **è** inferiore a 6 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Se presenti, **non superano** differenza di quota non superiori a 4 metri
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **presenta**/**non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) I 2 campanelli/citofoni installati si trovano ad un'altezza da terra superiore. **E' necessario** installarne un ulteriore presso l'ingresso della biblioteca

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet **sono** posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **è** scorrevole; j) **E'** presente il campanello di emergenza ma **necessita** di riparazione
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **è** presente, **non ha** un'altezza di posizionamento tra 90 e 170 cm

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) Il presente ascensore **necessita** di cabina e porta di ingresso di maggiori dimensioni. Per ulteriori dettagli si rinvia ai successivi punti.
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) L'arresto ai piani **avviene** con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; b) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata **avviene** con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La porta di cabina e del piano **non sono** a scorrimento automatico; b) La porta di piano **non è** con sistema di apertura automatica;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La bottoniera di comando interna ed esterna **ha** i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna **è** posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni **sono** posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza **è** presente ed **ha** un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna **prevede** la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) **E' presente** in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) **Non è presente** la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) **Non è presente** l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il corrimano **è** posto ad un'altezza compresa tra 0,9/1 metro; b) Il corrimano **è** distante dalla parete o parapetto almeno 4 cm;
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **non è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) il riferimento è soprattutto alla disponibilità di una nuova rampa rimovibile per l'accesso agli uffici al PT dal lato cortile.
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; si fa presente di dover **procedere all'eliminazione** della "strozzatura" ubicata al PT zona bagno per disabile. b) I corridoi/percorsi **hanno** allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 37



Foto 38



Foto 39



Foto 40



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 41



Foto 42



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°02
Nome Edificio: Ex Scuole Elementari	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Roma	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: GENNAIO / FEBBRAIO 2024

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) E' necessario però **eliminare** il gradino di ingresso dedicato, posto sul retro (interno cortile)
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il campanello e/o il citofono posizionato presso l'ingresso dedicato (cortile interno) si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) La doccia **non è** a pavimento e **non è** dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **non è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo del bagno disabile al PT; c) è **necessaria** la sostituzione del lavabo nel bagno disabile al PT; d) è **necessaria** la sostituzione della tazza del bagno disabile sia PT che al P1; e) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; f) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; g) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; h) La porta **non è** scorrevole al bagno disabile del PT, tuttalpiù **apre** verso l'esterno i) **Non è** presente il campanello di emergenza nel bagno disabili al P1;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **non è** presente nel bagno disabile al PT

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina **ha** dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani **avviene** con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata **avviene** con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La porta di cabina e del piano **sono** a scorrimento automatico; b) La porta di piano **è** con sistema di apertura automatica; c) Le porte **rimangono** aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte **è** inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La bottoniera di comando interna ed esterna **ha** i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna **è** posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni **sono** posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza **è** presente ed **ha** un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna **prevede** la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) **E' presente** in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) **E' presente** la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) **Non è presente** l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro ma **è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni; h) I percorsi di scale che superano i 6 metri di larghezza **sono** attrezzati di corrimano centrale;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa **ha** un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi **hanno** allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14

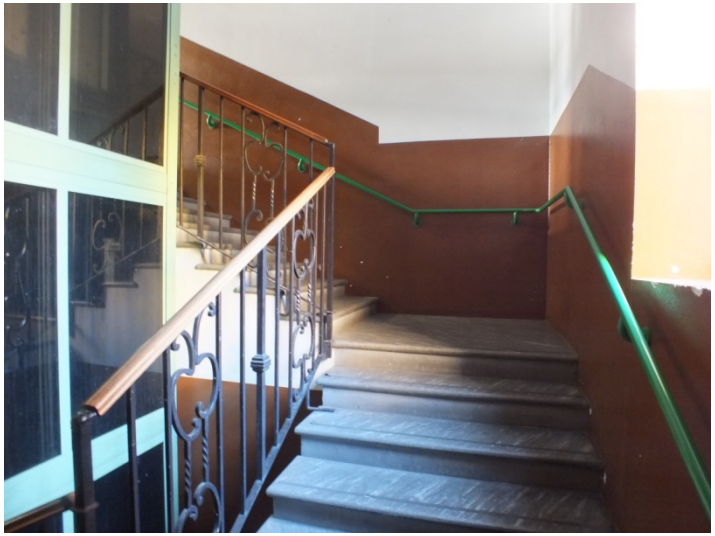


Foto 15



Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 29



Foto 30



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°03
Nome Edificio: Scuola Primaria	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Piazza XXV Aprile	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: GENNAIO / FEBBRAIO 2024

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **E' riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, **non è** inferiore a 6 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra superiore ai 130 cm

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) La doccia **non è** a pavimento e **non è** dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet **sono** posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; è **necessario** installare il corrimano nel bagno disabile della palestra; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **non è** scorrevole, tuttalpiù **apre** verso l'esterno j) **E'** presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **non è** presente in entrambi i bagni per disabili installati

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina **ha** dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani **avviene** con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata **avviene** con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La porta di cabina e del piano **sono** a scorrimento automatico; b) La porta di piano **è** con sistema di apertura automatica; c) Le porte **rimangono**/ aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte **è** inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La bottoniera di comando interna ed esterna **ha** i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna **è** posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni **sono** posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza **è** presente ed **ha** un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna **prevede** la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) **E' presente** in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) **Non è presente** la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) **Non è presente** l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) il riferimento è al passaggio dall'interno verso le aree esterne della scuola (lato aule e porte/finestre lato corridoio palestra)
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi **hanno** allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 33



Foto 34



Foto 35



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°04
Nome Edificio: Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Martiri di Ungheria	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: GENNAIO / FEBBRAIO 2024

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre **hanno** una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa **supera** l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il citofono si trova ad un'altezza da terra superiore a 130 cm

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) è **necessario** sostituire la tazza del wc; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **è** scorrevole; j) **E'** presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **è** presente, **ha** un'altezza di posizionamento tra 90 e 170 cm

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre **hanno** una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi **hanno** allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°05
Nome Edificio: Scuola Secondaria di 1° grado	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Virgilio	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: GENNAIO / FEBBRAIO 2024

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **E' riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto esterno per disabili **non ha** una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			a) Le differenze di livello **non sono** superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa **non viene** usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa **è** minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La rampa **non ha** ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; e) La pendenza della rampa **non supera** l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il citofono si trova ad un'altezza da terra superiore a 130 cm

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) La doccia **è** a pavimento ma **non è** dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) è **necessario** sostituire la tazza wc del bagno disabile al PT e al P1; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **non è** scorrevole, tuttalpiù **apre** verso l'esterno j) **Non è** presente il campanello di emergenza nel bagno disabile al P1
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **non è** presente nel bagno disabile al PT adiacente la palestra

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina **ha** dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani **avviene** con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata **avviene** con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La porta di cabina e del piano **sono** a scorrimento automatico; b) La porta di piano **è** con sistema di apertura automatica; c) Le porte **rimangono** aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte **è** inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) La bottoniera di comando interna ed esterna **ha** i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna **è** posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni **sono** posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza **è** presente ed **ha** un'autonomia minima di 3 ore; e) La bottoniera interna ed esterna **prevede** la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) **E' presente** in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) **E' presente** la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) **Non è presente** l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **non è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **non sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate **non sono** individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte **non sono** collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi **hanno** allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 29



Foto 30



Foto 31



Foto 32



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 33



Foto 34



Foto 35



Foto 36



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 37



Foto 38



Foto 39



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°06
Nome Edificio: Centro Sportivo	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: Via Turati	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: GENNAIO / FEBBRAIO 2024

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; i posti auto dedicati risultano distanti dall'ingresso alla struttura
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; i posti auto dedicati risultano distanti dall'ingresso alla struttura
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; i posti auto dedicati risultano distanti dall'ingresso alla struttura
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) **Non è riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; i posti auto dedicati risultano distanti dall'ingresso alla struttura

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) Le singole ante delle porte **hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il citofono non è presente;

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote; sono attualmente in corso di realizzazione all'esterno quelli rivolti al pubblico, mentre gli spogliatoi sono sprovvisti;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote; sono attualmente in corso di realizzazione all'esterno quelli rivolti al pubblico, mentre gli spogliatoi sono sprovvisti;
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote; sono attualmente in corso di realizzazione all'esterno quelli rivolti al pubblico, mentre gli spogliatoi sono sprovvisti;
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) La doccia **non è** a pavimento e **non è** dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote; sono attualmente in corso di realizzazione all'esterno quelli rivolti al pubblico, mentre gli spogliatoi sono sprovvisti;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) All'interno dell'edificio **non è presente** almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote; sono attualmente in corso di realizzazione all'esterno quelli rivolti al pubblico, mentre gli spogliatoi sono sprovvisti;

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) Il riferimento è al raggiungimento delle tribune attualmente sprovvisto di servoscala
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) il corpo scala necessita di completa ristrutturazione

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi **hanno** allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)	N°07
Nome Edificio: Cimitero Comunale	Amministrazione: Comune di Binasco
Indirizzo: SP ex SS35 dei Giovi	
Rilevatore: Pianificatore Territoriale Vittorio Tarantini	Data rilievo: GENNAIO / FEBBRAIO 2024

1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI

Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3*			a) **E' riservato** ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili **non hanno** copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto **è contrassegnato** con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	*DPR 503/96 art. 10* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			a) Il posto auto esterno per disabili **necessita** di rifacimento segnaletica orizzontale;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	*DPR 503/96 art. 16* *DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3*			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 art. 8.2.2*			a) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità ≥ a 135x135/140 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio **è** di almeno 80 cm; c) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11*			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) L'edificio **non è dotato** del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata **non è dotato** del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	*DPR 503/96 art. 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5*			a) Il rif. è più nello specifico al pulsante apri porta posizionato ad un'altezza non consona per una persona su sedia a ruote

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) All'interno del cimitero **è presente** un servizio igienico ma **non accessibile** alle persone su sedia a ruote per via della necessità di sostituire la tazza wc e rimodulare lo spazio di accostamento necessario al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc, attualmente inferiore ai minimi di legge. Si rimanda ai punti successivi;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	*DPR 503/96 art. 8, 15, 23* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	*DPR 503/96 art. 8* *DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6*			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, **non è** minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo **è** minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo **ha** il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed **è** senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet **sono** posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) è **necessario** sostituire la tazza wc per garantire un ottimale altezza del bordo anteriore dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, **è previsto** a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano **è** posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed **è** di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, **è** posto a 5 cm dalla stessa; i) La porta **non è** scorrevole, tuttalpiù **apre** verso l'esterno j) **E'** presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio **non è** presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			a) Il rif. è all'installazione di servoscala presso il corpo scala che attualmente permette il raggiungimento dei colombari.
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	*DPR 503/96 artt. 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13*			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdrucciolevolezza	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) Il parapetto **ha** un'altezza minima di 1 metro e **non è** attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	*DPR 503/96 artt. 7, 13, 15* *DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10*			a) La pedata **è** minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata **è** compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino **non presenta** sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino **è** compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune **hanno** una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale **presentano** la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento **presentano** ripiani di adeguate dimensioni;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	**Ambito di Verifica**	**Rif. Normativo**	**SI**	**NO**	**Ulteriori Note**
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdrucciolevole?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione in specifiche porzioni **non presentano** giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore **sono** superiori a 5 mm; b) Percorso **non privo** di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			a) E' **necessario** però eliminare i gradini lungo il percorso che conduce al bagno per disabili
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11*			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) **Non sono** presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) **Non è** presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	*DPR 503/96 art. 15* *DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1*			a) Le porte **non sono** girevoli, **non sono** a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie **non è** compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte **non hanno** larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5*			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17* *DM 236/89 art. 4.3*			a) Gli ambienti interni **non assicurano** servizi di comunicazione per sordi e **non sono dotati** del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio **non presenta** apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9*			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			a) I corridoi/percorsi **hanno** una larghezza minima di 100 cm; b) I corridoi/percorsi **hanno** allargamenti atti a consentire, ogni 10 m di sviluppo lineare, l'inversione di marcia da parte di persone su sedia a rotelle; c) Le variazioni di direzione **non sono** ben evidenziate;
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	*DPR 503/96 artt. 15 e 23* *DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4*			

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 13



Foto 14

